

エクセルシャノンオリジナル玄関ドア



KG70W88(T)-1022 **CP**

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000
- ④ ガラスタイプ : 標準カスミガラス
- ⑤ ガラス寸法 (W×H) : 100×100 (mm) ×3枚



KG60W73(T)-1022

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000
- ④ ガラスタイプ : 標準カスミガラス
- ⑤ ガラス寸法 (W×H) : 571×571 (mm)



KG90(T)-1022 **CP**

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000
- ④ ガラスタイプ : 標準カスミガラス
- ⑤ ガラス寸法 (W×H) : 571×571 (mm)

アクセサリ一品

※下記アクセサリ品は現地取付となります。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

標準セット品



オプション品



※ハンドルは「シルバータイプ」と「シルバーストレートタイプ」の2種類からお選びいただけます。
なお、ハンドルタイプの指定が無い場合は、「シルバータイプ」を出荷させていただきます。

詳しくはウェブサイトをご覧ください

リビングスカンジナビア Search



木製玄関ドアラインナップ

- ① 素材・仕上げ
 - ② 枠外寸法 (W×H)
 - ③ 税抜価格
 - ④ ガラスタイプ
 - ⑤ ガラス寸法 (W×H)
- CP** このマークのある商品はCP(防犯建物部品)認定商品です。
防火 このマークのある商品は防火設備品です。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。
天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりません。

H21



KG94(T)-1021 **CP**
① チーク・オイル
② 988×2080mm
③ ¥597,000
KG94F(T)-1021 **防火**
防火設備品
¥632,000



KG66W66(T)-1021
① チーク・オイル
② 988×2080mm
③ ¥1,250,000
④ 標準カスミガラス
⑤ 438×782(749)mm



KG50W73(T)-1521
① チーク・オイル
② 1488×2080mm
③ ¥1,250,000
④ 標準カスミガラス
⑤ 371×571mm×2枚



KG94(O)-1021 **CP**
① オーク・未塗装
② 988×2080mm
③ ¥549,000
KG94F(O)-1021 **CP 防火**
防火設備品
¥637,000

H22



KG00(T)-1022 **CP**
① チーク・オイル
② 988×2180mm
③ ¥578,000



KG93(T)-1022 **CP**
① チーク・オイル
② 988×2180mm
③ ¥645,000
KG93F(T)-1022 **防火**
防火設備品
¥725,000




KG94(T)-1023 **CP**
① チーク・オイル
② 988×2280mm
③ ¥652,000
KG94F(T)-1023 **防火**
防火設備品
¥732,000

H23

Maintenance メンテナンス チークドアの簡単なメンテナンス。いつまでも美しい色合いが保てます。

天然の木を使った製品ですので、ひとつひとつ違った表情の木目があらわれます。また、木製品には定期的なお手入れが必要です。お手入れをしていただく事で、天然木の質感や木が齢を重ねていく事での味わいを、長くお楽しみいただけます。お手入れを怠ると、かさつき・割れ・剥離等を起こしやすくなります。また、天然木の為に、カビの生えやすい場所では、注意してお手入れしていただく事をお勧めいたします。

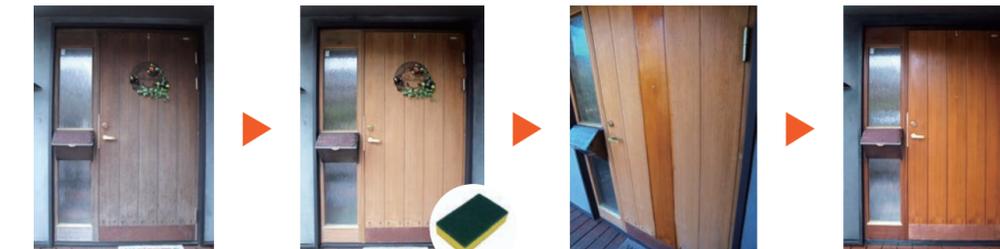

木材保護塗料を塗らないと、ドアは写真のような状態になります。(気象条件、湿度等設置場所によって異なります。)

ドアの表面はホコリやチリで汚れています。水を含ませたスポンジや、布等で軽くこすります。※痛みがひどい場合はカビ抜き、アク抜きをし、素地調整を行ってください。

表面がきれいになり、乾燥させたら木材保護塗料/カラーオイルステインをやわらかい布地に塗り、ドア本体、枠の内部に塗ってください。※節、防カビ、塗装との併用をおすすめいたします。

木材保護塗料を塗ったあとは新品同様になります。

NEW DESIGN

玄関ドアのイメージを変える和風ドアデザインをご用意



KG-SJ03(O)1022

- ① 素材・仕上げ: オーク・未塗装
- ② 枠外寸法 (W×H): 988×2180 mm
- ③ 税抜価格: ¥667,000
- ④ ガラスタイプ: 窓ガラス(標準)
- ⑤ ガラスサイズ (W×H): 310×1688 mm
- ⑥ 断熱性能: 1.13W/m²k (計算値)



KG-SJ05(O)1022


- ① 素材・仕上げ: オーク・未塗装
- ② 枠外寸法 (W×H): 988×2180 (mm)
- ③ 税抜価格: ¥700,000
- ④ ガラスタイプ: 型ガラス(標準)
- ⑤ ガラスサイズ (W×H): 512×1688 mm
- ⑥ 断熱性能: 1.19W/m²k (計算値)



KG-SJ00(HDF)1022

- ① 素材・仕上げ: 耐水HDF
- ② 枠外寸法 (W×H): 988×2180 (mm)
- ③ 断熱性能: 0.9W/m²k (計算値)
- ④ 税抜価格: ¥405,000

ガラス構成

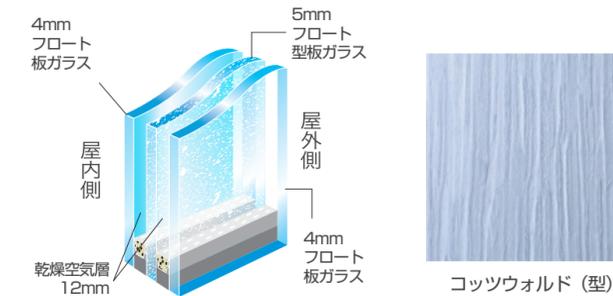

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。
ガラス構成は内⇒中⇒外で Low-E4mm-12mm (アルゴンガス) - 型 (コッツウオルド) - 型 (コッツウオルド) - Low-E4mm です。
ガラスのU値 0.7W/m²K
日射侵入率 0.53

KG-SJ00(HDF)1022 参考例



現場施工

ドア本体の内外両側に9mm厚以上12mm厚以下の材料(羽目板など)を貼り付け施工してください。

※KG-SJ00(HDF)1022の扉厚は45mmのため、12mmの材料を両側に貼り付けると、総扉厚は69mmとなります。9mmより薄い、あるいは12mmより厚い材料は貼ることができませんのでご注意ください。



木のぬくもり
味わい深さを感じるデザイン