


Feature 構造と性能


世界最高レベルの性能と品質の秘密

ハンドル



マット仕上げで手になじむハンドルは、高品質ドアにふさわしい、落ち着いた風格を与えてくれます。

CP鍵



上下同一ディンプルシリンダーキーを採用。ピッキングに高い防犯効果を発揮します。

3次元蝶番



3次元蝶番を採用することにより、上下左右の調整は勿論、奥行き調整も可能になりました。

安心の10年保証



防犯性能の証、CPマーク




玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信をもつエクセルシャノンオリジナル玄関ドア。通常の使用条件で納入後10年以内に4mm以上の反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。
※KG-SJ00(HDF)は対象外となります。

CPマークは、警察庁・国土交通省・経済産業省と建物部品の民間会社が定めた「防犯性能確認試験」に合格した製品にのみ与えられます。エクセルシャノンオリジナル玄関ドアは、防犯建物部品(CP錠)を標準装備しております。

優れた断熱性能を実現するガラス構成


標準ドアの断面構成



1. 表面単板
2. 耐水HDF
3. ガルバリウム鋼板
4. 硬質ウレタン

※KG-SJ00(HDF)は1. 表面単板は現場取付となります。


防犯ガラス構成



6.76mm 防犯合わせガラス
5mm フロート型板ガラス
4mm フロート板ガラス
5mm フロート型板ガラス
乾燥空気層 12mm

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。三層のガラスと防犯合わせガラスで、防犯効果も飛躍的に向上させます。
※70W88、60W73、66W66、50W73(T)1521は防犯合わせガラスは採用しておりません。

標準ガラス構成



4mm フロート板ガラス
5mm フロート型板ガラス
乾燥空気層 12mm

素材、性能に対する最高の認定を取得しています。

ホルムアルデヒド発散建築材料に対する国土交通省の認定

ドアタイプ	表面材質	表面仕上げ	認定クラス	認定番号
チーク	チーク	オイル	F☆☆☆	MFN-2893
オーク	オーク	未塗装		MFN-2893
カラー	HDF	塗装		MFN-2485

優れた基本性能（全タイプ）

性能区分	JIS 等級	試験方法
水密性	W-2	JIS A4702
気密性	A-4	JIS A4702
耐風圧性	S-4	JIS A4702
遮音性能	T-2(30)	JIS A4702
断熱性能 (標準ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 0.943W/㎡K※ ※ガラスありのデータです。
断熱性能 (防火ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.19W/㎡K
断熱性能 (親子ドア)	H-6	JIS A4710 熱貫流率 1.31W/㎡K

品質性能試験を行い、クオリティを確認しております



気密性能 第08A3304号



断熱性能 第08A3780号



耐風圧 第08A3306号



水密性能 第08A3305号



遮音性能 第09-0670号




断熱性能 第13-3280号 (防火ドア)

防火設備認定商品


「防火地域」、「準防火地域」、「耐火建築物」にも使用可能。

■ 延焼のおそれのある部分（施行令第109条の2）

○ 延焼の恐れのある部分
イ、隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分。

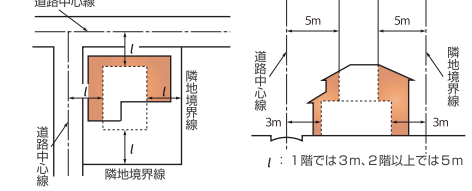

ロ、同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分。

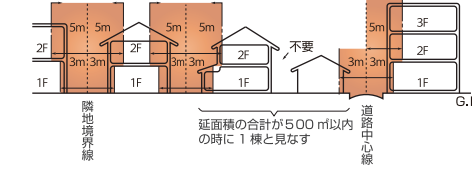

防火設備認定商品 認定番号 EB-2245



KG94F(T)-1021 W988×H2080 防火設備品 ¥632,000
KG94F(O)-1021 W988×H2080 防火設備品 ¥629,000
KG93F(T)-1022 W988×H2180 防火設備品 ¥725,000
KG94F(T)-1023 W988×H2280 防火設備品 ¥732,000



※左記の商品は、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第9号の二ロ及び同法施行令第109条の2の規定に適合しています。
※左記の商品は特定防火設備の使用を求められる場合には、ご使用いただけません。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

EXCEL SHANON ORIGINAL DOOR

脱アルミで、快適宣言。超高性能木製玄関ドア。

2018年7月1日改訂

U-value
0.943_{W/㎡K}



KG70W88 (T) -1022 KG60W73 (T) -1022 KG90 (T) -1022



株式会社 エグセルシャノン

<http://www.excelshanon.co.jp/>

北海道支店 〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通19丁目北1-31 豊川ビル2F TEL 011-863-8511 FAX 011-863-8431

岩手営業所 〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第一地割46-1 TEL 0198-37-2210 FAX 0198-37-2233

東北支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目17-20 北四番丁第6銅谷ビル5F TEL 022-215-9871 FAX 022-217-2188

関東支店 〒116-0001 東京都荒川区町屋1-38-16 菱興町屋ビル2F TEL 03-6458-2941 FAX 03-6458-2944

長野支店 〒381-2215 長野市稲里町中氷鉦1130-1 TEL 026-283-2267 FAX 026-283-2287

関西支店 〒531-0072 大阪市北区豊崎2-4-10 クリスタル豊崎3F TEL 06-6136-5478 FAX 06-6136-5479

周南営業所 〒745-0062 山口県周南市月丘町2丁目31 ノエビア徳山ビル1F TEL 0834-33-3881 FAX 0834-31-2755

九州支店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-29 福岡ようきビル3F TEL 092-753-7256 FAX 092-753-7257

玄関ドア イメージ動画 

玄関ドア メンテナンス動画 

リビングスカンジナビア ホームページ 

輸入販売元



Established 1890

ガデリウス・インダストリー株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1 青山安田ビル 4F
TEL.03-5414-8762 FAX.03-5414-8755

<http://www.livingscandinavia.com/>

掲載写真色調は、印刷インキや撮影条件により、実際の製品の色調と異なる場合があります。なお製品は予告なしに内容その他を変更する場合がございますのでご了承ください。

エクセルシャノンオリジナル玄関ドア



KG70W88(T)-1022

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000
- ④ ガラスタイプ : 標準カスミガラス
- ⑤ ガラス寸法 (W×H) : 100×100 (mm) ×3枚



KG60W73(T)-1022

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000
- ④ ガラスタイプ : 標準カスミガラス
- ⑤ ガラス寸法 (W×H) : 571×571 (mm)




KG90(T)-1022

- ① 素材・仕上げ : チーク・オイル
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 税 抜 価 格 : ¥600,000

※下記アクセサリ品は現地取付となります。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

アクセサリー品

標準セット品			オプション品		
ハンドル	ドアクローザー	ドアガード	ドアスコープ	ドアチェーン	キックプレート
					
シルバータイプ BM-02	YZ 05-SV	DG-102-N-SV	DS-GH-030-SV ¥5,500	DC-201-SV ¥5,700	CPP&SCR 銅製(ビス付) ¥23,000
					
シルバーストレートタイプ BM-03					STP&SCR ステンレス製(ビス付) ¥20,000

※ハンドルは「シルバータイプ」と「シルバーストレートタイプ」の2種類からお選びいただけます。
なお、ハンドルタイプの指定が無い場合は、「シルバータイプ」を出荷させていただきます。

詳しくはウェブサイトをご覧ください

リビングスカンジナビア

Search



木製玄関ドアラインナップ

H21



KG94(T)-1021

- ① チーク・オイル
- ② 988×2080mm
- ③ ¥552,000

KG94F(T)-1021

- 防火設備品
¥632,000



KG66W66(T)-1021

- ① チーク・オイル
- ② 988×2080mm
- ③ ¥597,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 438×782(749)mm



KG50W73(T)-1521

- ① チーク・オイル
- ② 1488×2080mm
- ③ ¥1,250,000
- ④ 標準カスミガラス
- ⑤ 371×571mm×2枚



KG94(O)-1021

- ① オーク・未塗装
- ② 988×2080mm
- ③ ¥549,000

KG94F(O)-1021

- 防火設備品
¥629,000

H22



KG00(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ¥578,000



KG93(T)-1022

- ① チーク・オイル
- ② 988×2180mm
- ③ ¥645,000

KG93F(T)-1022

- 防火設備品
¥725,000

H23



KG94(T)-1023

- ① チーク・オイル
- ② 988×2280mm
- ③ ¥652,000

KG94F(T)-1023

- 防火設備品
¥732,000

- ① 素材・仕上げ
 - ② 枠外寸法 (W×H)
 - ③ 税抜価格
 - ④ ガラスタイプ
 - ⑤ ガラス寸法 (W×H)
- このマークのある商品はCP (防犯建物部品) 認定錠標準商品です。
このマークのある商品は防火設備品です。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。
天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりません。

NEW DESIGN

玄関ドアのイメージを変える和風ドアデザインをご用意



KG-SJ03(O)-1022

- ① 素材・仕上げ: オーク・未塗装
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 mm
- ③ 税抜価格: ¥667,000
- ④ ガラスタイプ: 型ガラス (標準)
- ⑤ ガラスサイズ (W×H) : 310×1688 mm
- ⑥ 断熱性能: 1.13W/m² k (計算値)



KG-SJ05(O)-1022

- ① 素材・仕上げ: オーク・未塗装
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 断熱性能: 0.9W/m² k (計算値)
- ④ 税抜価格: ¥405,000




KG-SJ00(HDF)-1022

- ① 素材・仕上げ: 耐水HDF
- ② 枠外寸法 (W×H) : 988×2180 (mm)
- ③ 断熱性能: 0.9W/m² k (計算値)
- ④ 税抜価格: ¥405,000

※KG-SJ00(HDF)は半完成品のためSwedenDoorの品質保証の対象外となります。

ガラス構成

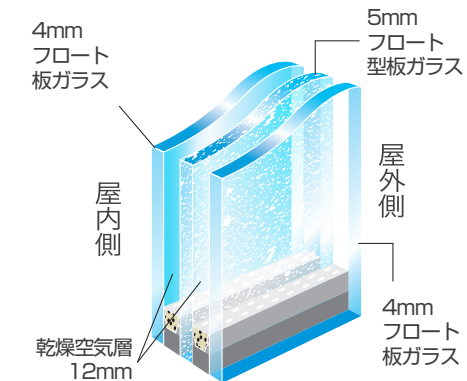

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。
ガラス構成は内⇒中⇒外で Low-E4mm-12mm (アルゴンガス) - 型 (コッツウオルド) -12mm (アルゴンガス)-Low-E4mm です。
ガラスの U 値 0.7W/ m² K
日射侵入率 0.53

KG-SJ00(HDF) 1022 参考例



ドア本体の内外両側に9mm厚以上12mm厚以下の材料(羽目板など)を貼り付け施工してください。

※KG-SJ00(HDF) 1022の扉厚は45mmのため、12mmの材料を両側に貼り付けると、総扉厚は69mmとなります。9mmよりも薄い、あるいは12mmより厚い材料は貼ることができませんのでご注意ください。

Maintenance メンテナンス チークドアの簡単なメンテナンス。いつまでも美しい色合いが保てます。

天然の木を使った製品ですので、ひとつひとつ違った表情の木目があらわれます。また、木製品には定期的なお手入れが必要です。お手入れをしていただく事で、天然木の質感や木が齢を重ねていく事での味わいを、長くお楽しみいただけます。お手入れを怠ると、かさつき・割れ・剥離等を起こしやすくなります。また、天然木の為に、カビの生えやすい場所では、注意してお手入れしていただく事をお勧めいたします。



木材保護塗料を塗らないと、ドアは写真のような状態になります。
(気象条件、湿度等設置場所によって異なります。)



ドアの表面はホコリやチリで汚れています。水を含ませたスポンジや、布等で軽くこすります。
※痛みがひどい場合はカビ抜き、アク抜きをし、素地調整を行って下さい。



表面がきれいになり、乾燥させたら木材保護塗料/カラーオイルステインをやわらかい布地に湿し、ドア本体、枠の木部に塗ってください。
※節痕、防カビ、塗装との併用をおすすめいたします。



木材保護塗料を塗ったあとは新品同様になります。